




EL ADHESIVO MÁS SEGURO

Pinturón® tiene **bajo costo, resistencia al exterior y poder cubriente** más que cualquier otro de su segmento

### Propiedades en película de 3 mm

0 = No recomendado 5 = Especialmente recomendado

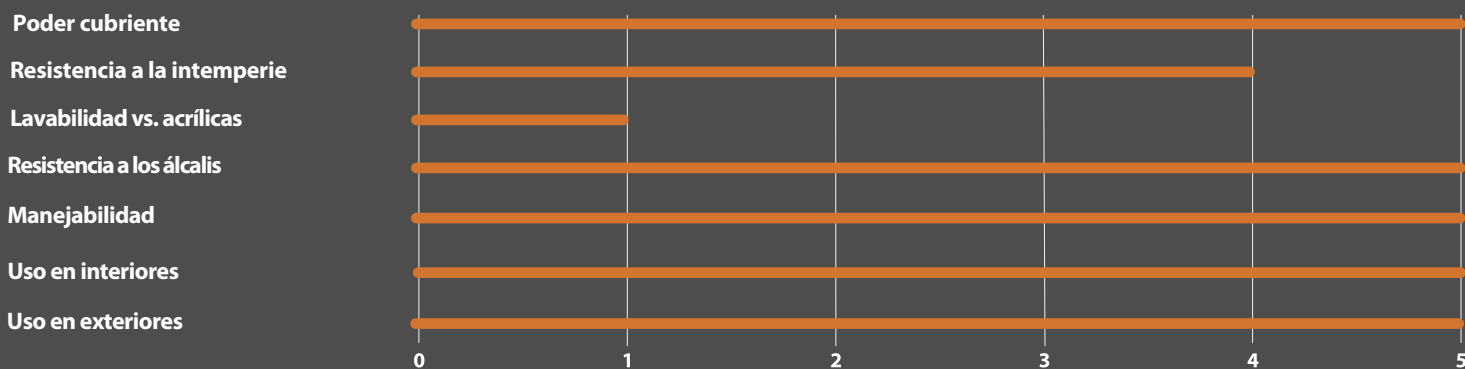

## Descripción

Es pintura blanca de acabado mate y bajo costo, resistente a la intemperie y a los hongos\*. Está formulada para facilitar la aplicación, brindar un gran rendimiento, ser de alta durabilidad y ofrecer un máximo poder cubriente. No necesita sellador en la base, aunque se pinte sobre superficies altamente absorbentes como son tabique de barro, block de cemento y morteros de baja resistencia. No se recomienda aplicar sobre superficies pulidas. Si se aplica sobre morteros o concretos frescos ayudará como membrana de curado.

## Preparación de la superficie

- Limpie muy bien la superficie donde aplicará ya que deberá estar libre de polvo, grasas y otras suciedades.
- Se recomienda lavar las herramientas y/o maquinarias con agua mientras el producto sigue fresco. Una vez endurecido se dificultará su eliminación.
- No aplicar con temperaturas menores a 5°C y mayores a 38°C.

## Preparación

1. Poner en un recipiente 8 L de agua limpia.
2. Agregar un saco de 8 kg de Pinturón® y mezclar simultáneamente.
3. Mezclar hasta obtener una pasta homogénea, sin grumos.
4. Dejar reposar 10 min. y agregar 6 L más de agua limpia.
5. Volver a batir sin agregar más agua.
6. Si desea entintar use Pegatín® de color.
7. Solo mezclar la cantidad a usar en un rango de 4 horas.

## Aplicación

1. Los sustratos sobre los que se trabajará, deberán estar completamente secos, estables, limpios y sin sustancias o condiciones que reduzcan o eliminen una adhesión adecuada.
2. Para dar la textura deseada al muro, se puede aplicar una capa de algún mortero Pegaduro como son: Estuco, Supercapa, Multitex, EstuBond Basecoat, etc.
3. Para aplicar sobre superficies parejas usar rodillo de felpa gruesa.
4. Para aplicar sobre superficies irregulares o de ladrillo usar cepillo.
5. Esperar de 3 a 4 horas para el secado óptimo del producto.

## Ventajas

- Es de bajo costo: dignifique la vivienda a un bajo costo.
- Resiste al exterior: la lluvia no la deslava como las pinturas de supermercado.
- Cubre en una mano si se aplica con el rendimiento recomendado.

## Limpieza

Se recomienda lavar las herramientas y/o maquinarias con agua mientras el producto sigue fresco. Una vez endurecido se dificultará su eliminación.

## Cuidados

No es una pintura de alta resistencia a la lavabilidad. El rendimiento se puede ver reducido en caso de aplicación sobre superficies con mucho polvo, de alta absorción o muy irregulares. Si desea entintar use Pegatín® o pintura vinílica de color. Solo prepare la cantidad que podrá utilizar en un rango de 4 horas.

## Recomendaciones

- Si se aplica un rocío de agua al día siguiente, se mejorarán las resistencias finales del producto.
- Si se sella Pinturón® seco con Selladuro Plus Antisalitre, el producto obtendrá propiedades de repelencia de polvo y agua.
- No aplicar sobre superficie pulidas.
- El producto deberá ser almacenado en un lugar fresco y seco.

## Garantía

Las variables que inciden en la aplicación (destreza del instalador, incorrecta adición de agua, superficie de aplicación, condiciones ambientales, etc.) no son controladas por el fabricante, por lo cual la garantía no se extiende al trabajo terminado, solo cubre la reposición del producto, siempre y cuando exista evidencia de que el producto por azar tenga algún defecto. La garantía se puede hacer efectiva en cualquier de las plantas de Industrias Pegaduro S.A. de C.V., o bien al correo electrónico: [ventas@pegaduro.com](mailto:ventas@pegaduro.com). La garantía es válida por tres meses a partir de la fecha de adquisición. Para que ésta proceda se deberá tener el comprobante de compra y de preferencia una muestra del producto. El usuario es responsable de los riesgos que conlleva la aplicación diferente a lo especificado.

## Vida Útil

Usar antes de un año.

## Rendimiento

# 50 - 60 m<sup>2</sup>

## Por saco de 8kg que se convierte en una cubeta 19L de pintura

\*El rendimiento mostrado puede variar por las condiciones ambientales, rugosidad o porosidad del sustrato, herramienta de aplicación, etc.

## LEED

Este producto cumple con los requerimientos de bajas emisiones del crédito 4.2 de Calidad de Ambiente Interior (IEQc4.2).

Este producto ayuda en la mejora de la calidad del ambiente, ya que reduce los contaminantes que tienen mal olor, son irritantes y dañan el bienestar de trabajadores y usuarios, su contenido de VOC es cero.

Por sus lugares de producción este producto cumple los requisitos del crédito 5.1 de Materiales y Recursos (MRC5).

Ver lugares de fabricación en [www.pegaduro.com](http://www.pegaduro.com). Este producto incrementa la demanda y producción local, ya que se fabrica con productos que se extraen, procesan y fabrican en la región, disminuyendo el impacto ambiental generado por el transporte.

## Precauciones

Evite contacto con los ojos y la piel, si pasa, lavar con abundante agua y jabón, bajo el chorro de agua por varios minutos y buscar atención médica. Si accidentalmente se ingiere, no inducir el vómito, tomar un cuarto de litro de agua con una cucharadita de vinagre o el jugo de cuatro limones y buscar atención médica. Lavarse las manos después de manejarlo. Dejar fuera del alcance de los niños. Evite inhalar el polvo. Almacenar en un lugar seco y fresco. Usar equipo de protección; guantes, lentes y mascarilla.

INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. establece que los datos aquí presentes son solamente típicos y no garantiza su exactitud debido a la variación en procedimientos de prueba, condiciones de operación y usos particulares. INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. no autoriza ninguna garantía o representación de cualquier tipo, expreso o implícito, y especialmente excluye cualquier GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN Y DISPOSICIÓN PARA PROPOSITOS PARTICULARES. Las ventas se hacen bajo el entendimiento de que el comprador determinará por medio de sus propias técnicas la conformidad de nuestros productos o sus propósitos particulares. INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. no asume la responsabilidad de riesgos directos o consecuenciales que resulten del uso de nuestros productos, ni el uso de los mismos en forma infringente de patentes que ocurran por razones de los procesos usados por el consumidor. Si alguno de los productos enviados no es de conformidad, el comprador solamente podrá notificar a INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. del producto no conforme. Dicho aviso deberá ser dentro de los 14 días de entrega e INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. determinará si se reemplaza el producto o se reembolsa al precio de compra pagado. Ficha técnica puede cambiar sin previo aviso. Los contenidos de la presente Hoja Técnica pueden ser reproducidos en otro documento de proyecto relacionado, pero el documento resultante no podrá sustituir o reemplazar la Hoja Técnica en vigor al momento de la aplicación del producto Pegaduro. Para obtener la Hoja Técnica más actualizada por favor visite nuestro sitio web [www.pegaduro.com](http://www.pegaduro.com)

CUALQUIER MODIFICACIÓN EN EL TEXTO O LAS EXIGENCIAS CONTENIDAS O DERIVADAS DE ESTA HOJA TÉCNICA EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD DE PEGADURO O CUALQUIERA DE SUS FILIALES.

La información aquí mostrada, es resultado de nuestra experiencia en investigación y en el ramo, más siempre debe ser tomada como un indicador, el usuario es responsable de realizar las pruebas pertinentes y necesarias para garantizar que el producto cumple la función para la cual se ha buscado el producto.

Cualquier reproducción de textos, fotos o ilustraciones publicadas aquí está prohibida y sujeta a sanciones legales.

No. de versión: 2.0 Fecha: Diciembre 2023 Departamento: I+D  
Familia: EL ADHESIVO MÁS SEGURO Creado por: Industrias Pegaduro S.A. de C.V.

## Datos Técnicos

(Valores comunes)

<b>Consistencia</b>	<b>Polvo</b>
<b>Color</b>	<b>Blanco</b>
<b>Presentación</b>	<b>Saco 8 kg</b>
<b>Densidad del producto fraguado</b>	<b>1.34 Kg/cm</b>
<b>Olor</b>	<b>Alcalino-Terreo</b>

## Datos de aplicación

(a +23°C con 50% de Humedad Relativa)

<b>Terminado</b>	<b>Mate</b>
<b>Rendimiento</b>	<b>50-60 m2 / saco 8 kg</b>
<b>Demanda de agua</b>	<b>14 L / saco 8 kg</b>
<b>pH hidratado</b>	<b>11.5</b>
<b>Secado al tacto</b>	<b>3 horas</b>
<b>Densidad</b>	<b>1.34 kg/L</b>
<b>pH hidratado</b>	<b>11.5</b>
<b>Vida útil en recipiente una vez humectado</b>	<b>3-4 horas</b>

**pegaduro.com**

### Datos de contacto Corporativo

Periférico Sur 6000, Artesanos  
Gdl. Jal. MX.  
C.P. 45598

T. +52 33 3601 3045  
+52 33 3601 3046  
+52 33 3601 3047  
+52 33 3601 3048

[ventas@pegaduro.com](mailto:ventas@pegaduro.com)