




EL ADHESIVO MÁS SEGURO



Selladuro Plus Antisalitre tiene más **poder antisalitre, repelencia de agua y vida útil** más que cualquier otro de su segmento

### Propiedades del producto

0 = No recomendado 5 = Especialmente recomendado

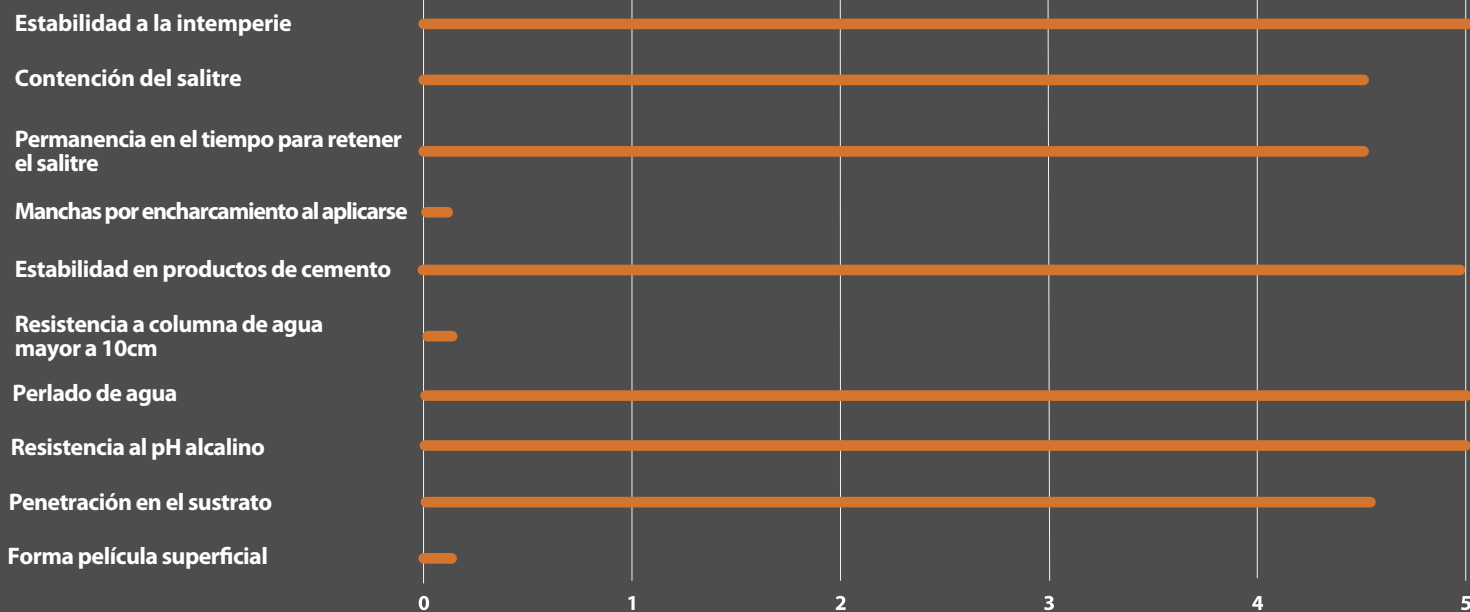

### Descripción

Emulsión repelente de agua líquida resistente a los álcalis, de bajo VOC. Sirve para evitar el paso de agua en cualquier superficie mineral que tenga 0,5% o más de absorción de agua (excepto el yeso). Como son: superficies de concreto o mortero, piedras naturales, tabique, barro cocido, barro crudo y teja así como otras superficies minerales absorbentes, dándole una apariencia ligeramente húmeda.

Protege las superficies tratadas de los efectos dañinos de la sal y la humedad (manchas, hongos, lama, moho, salitre, etc). Para interiores y exteriores y las superficies que estén en contacto permanente con agua.

### Preparación

1. Producto listo para utilizarse, mezclar perfectamente antes de utilizar. Las superficies donde se aplicará deben ser absorbentes y estar limpias y libres de contaminantes.

### Aplicación contra el salitre

1. Aplicar dos manos con brocha, cepillo, rodillo o por aspersión hasta saturar la superficie a impermeabilizar. No dejar secar entre manos.  
2. Poner especial atención en las intersecciones como son las juntas.

\*Nota sobre la aplicación: No se debe rebajar o diluir, aplicar directo del envase. Aplicar hasta saturar de producto la superficie que recibe el tratamiento, poner especial atención en áreas de intersección como son las juntas. En muros iniciar de abajo hacia arriba, dando dos manos mojado sobre mojado.

### Aplicación por inmersión

1. Rebajar 1L Selladuro Plus Antisalitre en 10 L de agua limpia.  
2. Sumergir completamente pieza por pieza, sacándola lo más rápido posible.

### Mantenimiento

Se sugiere hacer una revisión física cada 5 años, para verificar si existen áreas que hayan sufrido desgaste físico. Estas áreas deberán recibir una capa extra de producto como mantenimiento.

### Ventajas

1. Evita la formación de salitre y hongos.
2. Bajo VOC (Producto ecológico).
3. Resiste la alcalinidad del cemento.
4. Alta concentración: repelencia de agua enérgica.
5. Efecto anti-suciedad si se aplica en las juntas / boquillas.

### Limpieza

Se recomienda lavar las herramientas y/o maquinarias con agua mientras el producto sigue fresco. Una vez endurecido se dificultará su eliminación.

### Garantía

Las variables que inciden en la aplicación (destreza del instalador, incorrecta adición de agua, superficie de aplicación, condiciones ambientales, tipo de cerámica, etc.) no son controladas por el fabricante, por lo cual la garantía no se extiende al trabajo terminado, solo cubre la reposición del producto, siempre y cuando exista evidencia de que el producto por azar tenga algún defecto. La garantía se puede hacer efectiva en cualquiera de las plantas de Industrias Pegaduro S.A. de C.V., o bien al correo electrónico: [ventas@pegaduro.com](mailto:ventas@pegaduro.com). La garantía es válida por tres meses a partir de la fecha de adquisición. Para que ésta proceda se deberá tener el comprobante de compra y de preferencia una muestra del producto. El usuario es responsable de los riesgos que conlleva la aplicación diferente a lo especificado.

### Vida Útil

Usar antes de un año.

**Mortero sobre cerámica de alta absorción sumergidas en una solución salina al 25% durante 5 meses.**



### Rendimiento

# 2 a 6 m<sup>2</sup>/L

\*El rendimiento indicado puede variar por la absorción del sustrato, la condición ambiental, la herramienta de aplicación, en nivel de repelencia deseado, entre otras.

### LEED

Este producto cumple con los requerimientos de bajas emisiones del crédito 4.2 de Calidad de Ambiente Interior (IEQc4.2).

Este producto ayuda en la mejora de la calidad del ambiente, ya que reduce los contaminantes que tienen mal olor, son irritantes y dañan el bienestar de trabajadores y usuarios, su contenido de VOC es cero.

Por sus lugares de producción este producto cumple los requisitos del crédito 5.1 de Materiales y Recursos (MRc5).

Ver lugares de fabricación en [www.pegaduro.com](http://www.pegaduro.com). Este producto incrementa la demanda y producción local, ya que se fabrica con productos que se extraen, procesan y fabrican en la región, disminuyendo el impacto ambiental generado por el transporte.

### Precauciones

Producto base acuosa libre de plomo. No se deje al alcance de los niños. Evitar el contacto directo con piel y ojos, en caso de contacto lavar con abundante agua limpia y acudir inmediatamente al médico. No se ingiera, en caso de ello, no provocar el vomito y de inmediato acudir al médico. Utilizar el producto con ventilación adecuada. Cierre bien el envase después de cada uso. Utilizar guantes y lentes al momento de aplicarla.

INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. establece que los datos aquí presentes son solamente típicos y no garantiza su exactitud debido a la variación en procedimientos de prueba, condiciones de operación y usos particulares. INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. no autoriza ninguna garantía o representación de cualquier tipo, expreso o implícito, y especialmente excluye cualquier GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN Y DISPOSICIÓN PARA PROPOSITOS PARTICULARES. Las ventas se hacen bajo el entendimiento de que el comprador determinará por medio de sus propias técnicas la conformidad de nuestros productos o sus propósitos particulares. INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. no asume la responsabilidad de riesgos directos o consecuenciales que resulten del uso de nuestros productos, ni el uso de los mismos en forma infringente de patentes que ocurran por razones de los procesos usados por el consumidor. Si alguno de los productos enviados no es de conformidad, el comprador solamente podrá notificar a INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. del producto no conforme. Dicho aviso deberá ser dentro de los 14 días de entrega e INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. determinará si se reemplaza el producto o se reembolsa al precio de compra pagado. Ficha técnica puede cambiar sin previo aviso. Los contenidos de la presente Hoja Técnica pueden ser reproducidos en otro documento de proyecto relacionado, pero el documento resultante no podrá sustituir o reemplazar la Hoja Técnica en vigor al momento de la aplicación del producto Pegaduro. Para obtener la Hoja Técnica más actualizada por favor visite nuestro sitio web [www.pegaduro.com](http://www.pegaduro.com)

CUALQUIER MODIFICACIÓN EN EL TEXTO O LAS EXIGENCIAS CONTENIDAS O DERIVADAS DE ESTA HOJA TÉCNICA EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD DE PEGADURO O CUALQUIERA DE SUS FILIALES.

La información aquí mostrada, es resultado de nuestra experiencia en investigación y en el ramo, más siempre debe ser tomada como un indicador, el usuario es responsable de realizar las pruebas pertinentes y necesarias para garantizar que el producto cumple la función para la cual se ha buscado el producto.

Cualquier reproducción de textos, fotos o ilustraciones publicadas aquí está prohibida y sujeta a sanciones legales.

## Datos Técnicos

(Valores comunes)

Consistencia	Líquido
Color	Transparente
Presentación	4,18,200 L
Densidad del producto fraguado	1.1 - 1.2 Kg/L

## Datos de aplicación

(a +23°C con 50% de Humedad Relativa)

Terminado	No la altera
Vehículo	Agua
Sustancia activa	Silano - Siloxanos
Olor	Inodoro
Flamabilidad	No inflamable
Tiempo de secado al tacto	30 minutos
Tiempo de reacción total	24 horas
pH	7 - 9
Alcalinidad	Donante
Temperatura de aplicación en superficie y ambiente	5° a 30° C

**pegaduro.com**

### Datos de contacto Corporativo

Periférico Sur 6000, Artesanos  
Gdl. Jal. MX.  
C.P. 45598

T. +52 33 3601 3045  
+52 33 3601 3046  
+52 33 3601 3047  
+52 33 3601 3048

ventas@pegaduro.com